地すべり計（地表面伸縮計）

レンタルします

地すべりのモニタリング・安全対策に

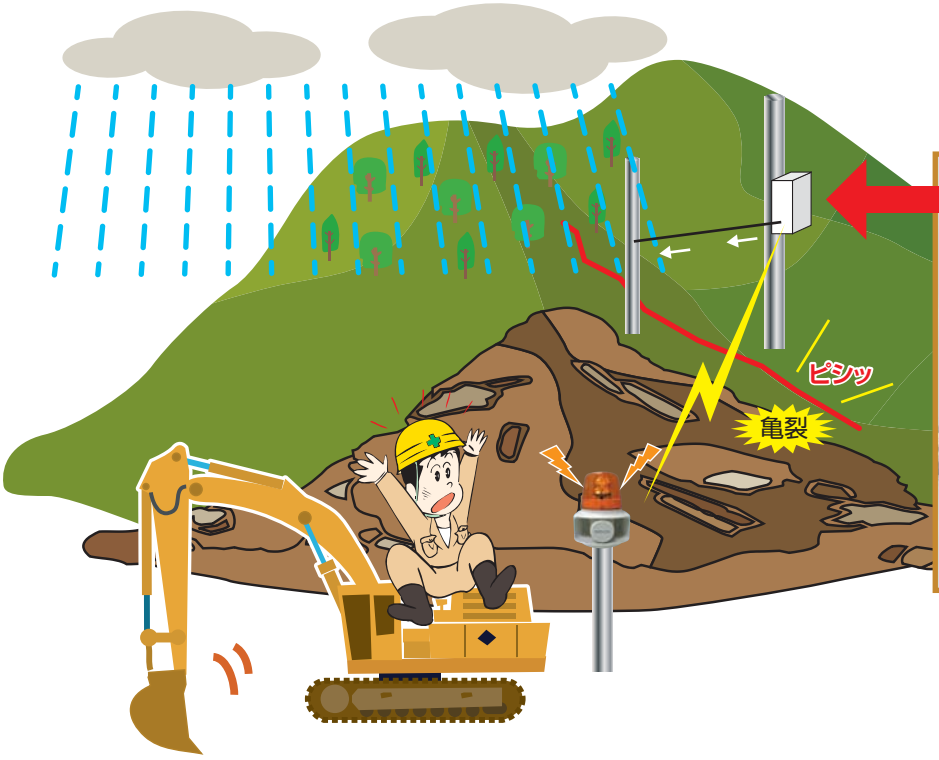

S&DL伸縮計－Jr Lite
〈応用地質製　Model-4737A〉

記録＆警報

地すべりの心配がある斜面や岩盤に、ワイヤーを張って、地表面の移動変位を長期にわたり高い精度でモニタリング可能です

- 屋外設置可能で、単管パイプ等に**簡単に設置**できます。
- **SDカード**でデータ取出し可能です。
- 液晶画面に**グラフ表示**が可能です。
- カメラ用リチウム電池２本で、最大**７ヶ月間**の連続使用が可能です。
- 変位時には、**回転灯での警報**や**メール通報**などが組合せ可能です。

■仕様

測定データ	伸縮長（変位）
測定範囲	0～800mm
ワイヤー	インバー線（販売品）
精度／分解能	1mm以下／0.1mm
測定間隔	1分（モニタ表示時は1秒）
メモリー記憶容量	1分間隔　→　14日間 1時間間隔　→　416日分
接点出力	無電圧警報接点2ch
データフォーマット	CSVデータ
電源	リチウム電池（CR123A）1本／2本 （2本使用で約7ヶ月間の使用が可能）
外形寸法	190（H）×200（W）×155（D）mm 突起部含まず
質量	2.4kg

＊本商品は安全補助器具であり安全を保証するものではありません。

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社
http://ict.nishio-rent.co.jp/

お問い合わせ